


Rigid core collection
Rigid core Kollektion
Collection clic composite acoustique
Rigid core collectie





At Designflooring we see flooring differently...

We travel the world to bring you exceptional floors that inspire and delight. We look at the natural textures, shapes and formations in the world to influence our unique floor designs. By combining these original features with pioneering design, we create beautiful floors that bring your vision to life.

Bei Designflooring sehen wir Böden in einem anderen Licht...

Wir bereisen die Welt, um Ihnen außergewöhnliche Böden zu bieten, die inspirieren und begeistern. Wir schauen uns die natürlichen Strukturen, Formen und Formationen der Welt an, und lassen uns für unsere einzigartigen Bodendesigns von ihnen inspirieren. Durch die Kombination dieser ursprünglichen Charakteristiken mit avantgardistischem Design schaffen wir wunderschöne Böden, die Ihre Vision zum Leben erwecken.

Chez Designflooring, nous percevons le sol d'une autre façon...

Nous voyageons à travers le monde dans le but de vous offrir des revêtements de sol exceptionnels, source d'inspiration pour vos futurs projets. Les détails uniques de chaque revêtement proviennent de la nature. En intégrant ces caractéristiques avec un design de pointe, nous créons simplement des revêtements magnifiques qui permettent à toutes vos idées de se concrétiser en projets réels.

Bij Designflooring zien we vloeren anders...

Wij reizen de wereld rond om u uitzonderlijke vloeren aan te bieden die inspireren en die u in verrukking brengen. We kijken naar de natuurlijke texturen, vormen en formaties in de wereld die onze unieke vloerontwerpen kunnen beïnvloeden. Door deze originele kenmerken te combineren met baanbrekende ontwerpen, creëren we prachtige vloeren die uw visie tot leven brengen.

Why Designflooring?

Warum Designflooring?

Pourquoi choisir

Designflooring?

Waarom

Designflooring?



Durable

Strapazierfähig
Durable
Duurzaam



Realistic designs

Realistische Designs
Décors réalistes
Realistische designs



Waterproof

Wasserbeständig
Étanche
Waterbestendig



Hygienic

Hygienisch
Hygiénique
Hygiënisch



Low maintenance

Pflegeleicht
Entretien facile
Weinig onderhoud



Acoustic qualities

Trittschall reduzierend
Qualités acoustiques
Akoestische eigenschappen



100% recyclable

100% recyclefähig
100% recyclable
100% recyclebaar



Compatible with underfloor heating

Für Fußbodenheizungen geeignet
Compatibles avec le chauffage au sol
Geschikt voor vloerverwarming



Comfortable underfoot

Angenehmes Gehgefühl
Confort à la marche
Voelt comfortabel aan





Our rigid core ranges | Unsere Rigid-Core-Kollektionen | Nos gammes clic composite acoustique | Onze Rigid Core-collecties

Range	Wood	Stone						
	✓	✓	4,5mm	0,3mm	1220,0mm x 180,0mm 600,0mm x 308,0mm	19dB	2G™	20
	✓	✗	5,5mm	0,55mm	1220,0mm x 180,0mm	19dB	2G™	30
			6,5mm	0,55mm	1420,0mm x 225,0mm	21dB	5G®	
			6,5mm	0,55mm	708,0mm x 177,0mm	21dB	2G™	
	✓	✓	6,5mm	0,55mm	1420,0mm x 225,0mm 457,0mm x 600,0mm	21dB	5G®	42



■ Frosted Stone RKT2401


Our rigid core ranges are ideal for installations where acoustics, uneven or drying out subfloors, for example in new build or extensions, or the preservation of an existing floor needs to be considered. The click-locking mechanism allows for a quick installation and the pre-attached acoustic backing eliminates the need for a separate underlayment.

Unsere Rigid-Core-Kollektionen sind ideal für Situationen, in denen Schallschutz, unebener oder austrocknender Untergrund (beispielsweise in Neu- oder Anbauten) oder die Erhaltung bestehender Böden berücksichtigt werden müssen. Der Klick-Verriegelungsmechanismus ermöglicht eine schnelle Verlegung und durch den vormontierten Akustikschaumrücken sind separate Unterlagen nicht mehr nötig.

Nos gammes clic composite acoustique sont parfaites pour des installations où l'acoustique, les supports imparfaits, humides, ou la préservation d'un sol dur existant doivent être pris en compte. Leur mécanisme d'emboîtement par clic permet une installation rapide et le dossier préfixé élimine le recours à une sous-couche séparée.

Onze Rigid Core-collecties zijn ideaal wanneer akoestiek, ongelijke of drogende ondervloeren (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of aanbouwprojecten) of het behoud van een bestaande vloer een factor zijn. Door het klikmechanisme kan de vloer snel worden gelegd en door de vooraf bevestigde akoestische steunplaat is een aparte onderlaag overbodig.

Rigid core construction | Aufbau von Rigid Core Construction clic composite acoustique | Constructie van Rigid Core

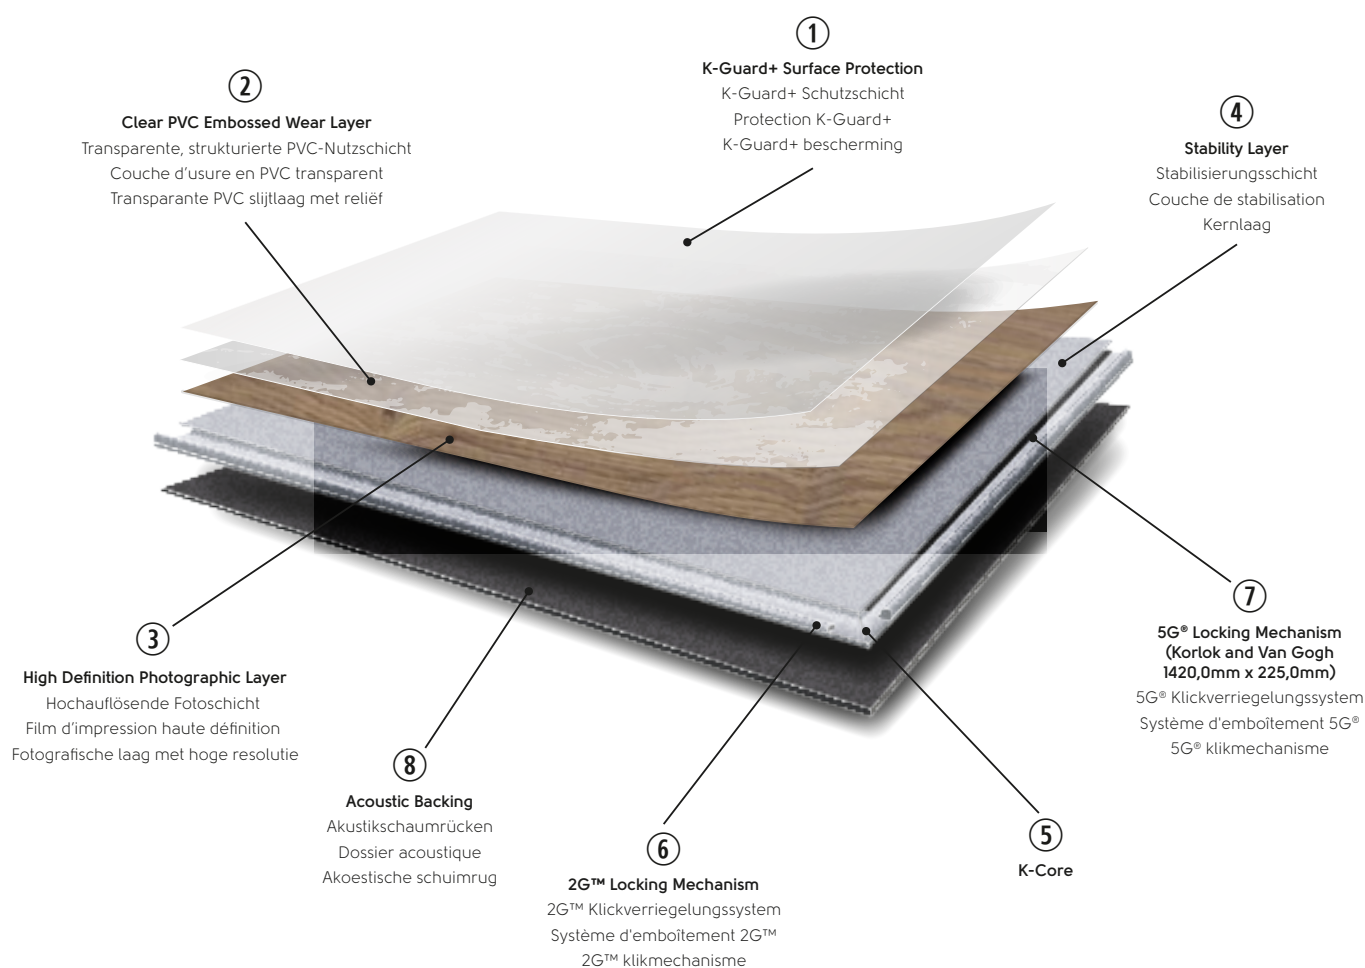

Endless design possibilities | Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten | Possibilités de design illimitées | Eindeloze designmogelijkheden

All our Rubens and Van Gogh rigid core designs are available in a gluedown fixing type. This enables the same design to be selected in different rooms of the same building.

The limitations of one fixing type over another no longer needs to be a consideration.

A standardised colour palette throughout a project is now feasible because you have flexibility of the fixing type.

Alle unsere Rigid-Core-Formate der Kollektionen Rubens und Van Gogh sind zum Verkleben erhältlich. So kann das gleiche Design in verschiedenen Räumen desselben Gebäudes gewählt werden.

Die Einschränkungen einer Verlegeart gegenüber einer anderen müssen nicht mehr berücksichtigt werden.

Eine Standardfarbpalette für das gesamte Projekt ist jetzt möglich, da Sie die Verlegeart flexibel wählen können.

Tous nos designs clic composite acoustique Rubens et Van Gogh sont disponibles en format à coller. Ceci permet de sélectionner le même design dans différentes pièces d'un même bâtiment.

Les limites d'un type de pose par rapport à un autre doivent être prises en compte.

Une palette de couleurs standardisée tout au long d'un projet est désormais faisable, car vous avez le choix en matière de type de pose.

Al onze Rubens en Van Gogh Rigid Core-designs zijn beschikbaar met Gluedown-installatiemethodes, waardoor het mogelijk is om voor verschillende ruimtes in hetzelfde gebouw voor hetzelfde design te kiezen.

De beperkingen van de ene installatiemethode vergeleken met een andere spelen geen beslissende rol meer.

Een gestandaardiseerd kleurenpalet voor uw hele project is nu mogelijk omdat u de flexibiliteit van meerdere installatiemethodes heeft.




■ Grey Brushed Oak SM-VGW120T



■ Grey Brushed Oak VGW120T-RKP | SM-VGW120T-RKP

Why choose rigid core? | Warum sollten Sie Rigid Core wählen? | Pourquoi choisir un sol clic composite acoustique ? | Waarom de keuze voor Rigid Core?




Reduces noise transfer to rooms below by up to 21 dB

Reduziert die Geräuschübertragung in den darunter liegenden Raum um bis zu 21dB

Réduit le transfert du bruit au choc jusqu'à 21dB dans les pièces inférieures

Reduceert de overdracht van geluid naar de onder gelegen kamer maximaal 21dB




Quick and easy to install

Schnell und einfach zu installieren

Pose facile et rapide

Snel en eenvoudig te installeren




Hides subfloor imperfections

Versteckt Imperfektionen des Unterbodens

Cache les imperfections du support

Verbergt oneffenheden in de ondervloer

Why choose gluedown? | Warum sollten Sie die Option zum Verkleben wählen? | Pourquoi choisir un sol à coller ? | Waarom de keuze voor Gluedown?




Bespoke design possibilities

Personalisierbar mit Design-Streifen oder Bordüren

Personnalisez votre sol avec des bandes décoratives ou des bordures

Te personaliseren met designstrips of randen




A range of designs, colours, textures, and formats

Eine Reihe von Designs, Farben, Texturen und Größen

Un éventail de designs, couleurs, textures et dimensions

Een ruim assortiment designs, kleuren, structuren en formaten



No expansion gap required


Keine Dehnungsfuge erforderlich


Pas de joint de dilatation requis

Geen uitzettingsvoeg nodig

Wood colour spectrum | Holzfarbenspektrum

Palette de coloris Bois | Houtkleurspectrum

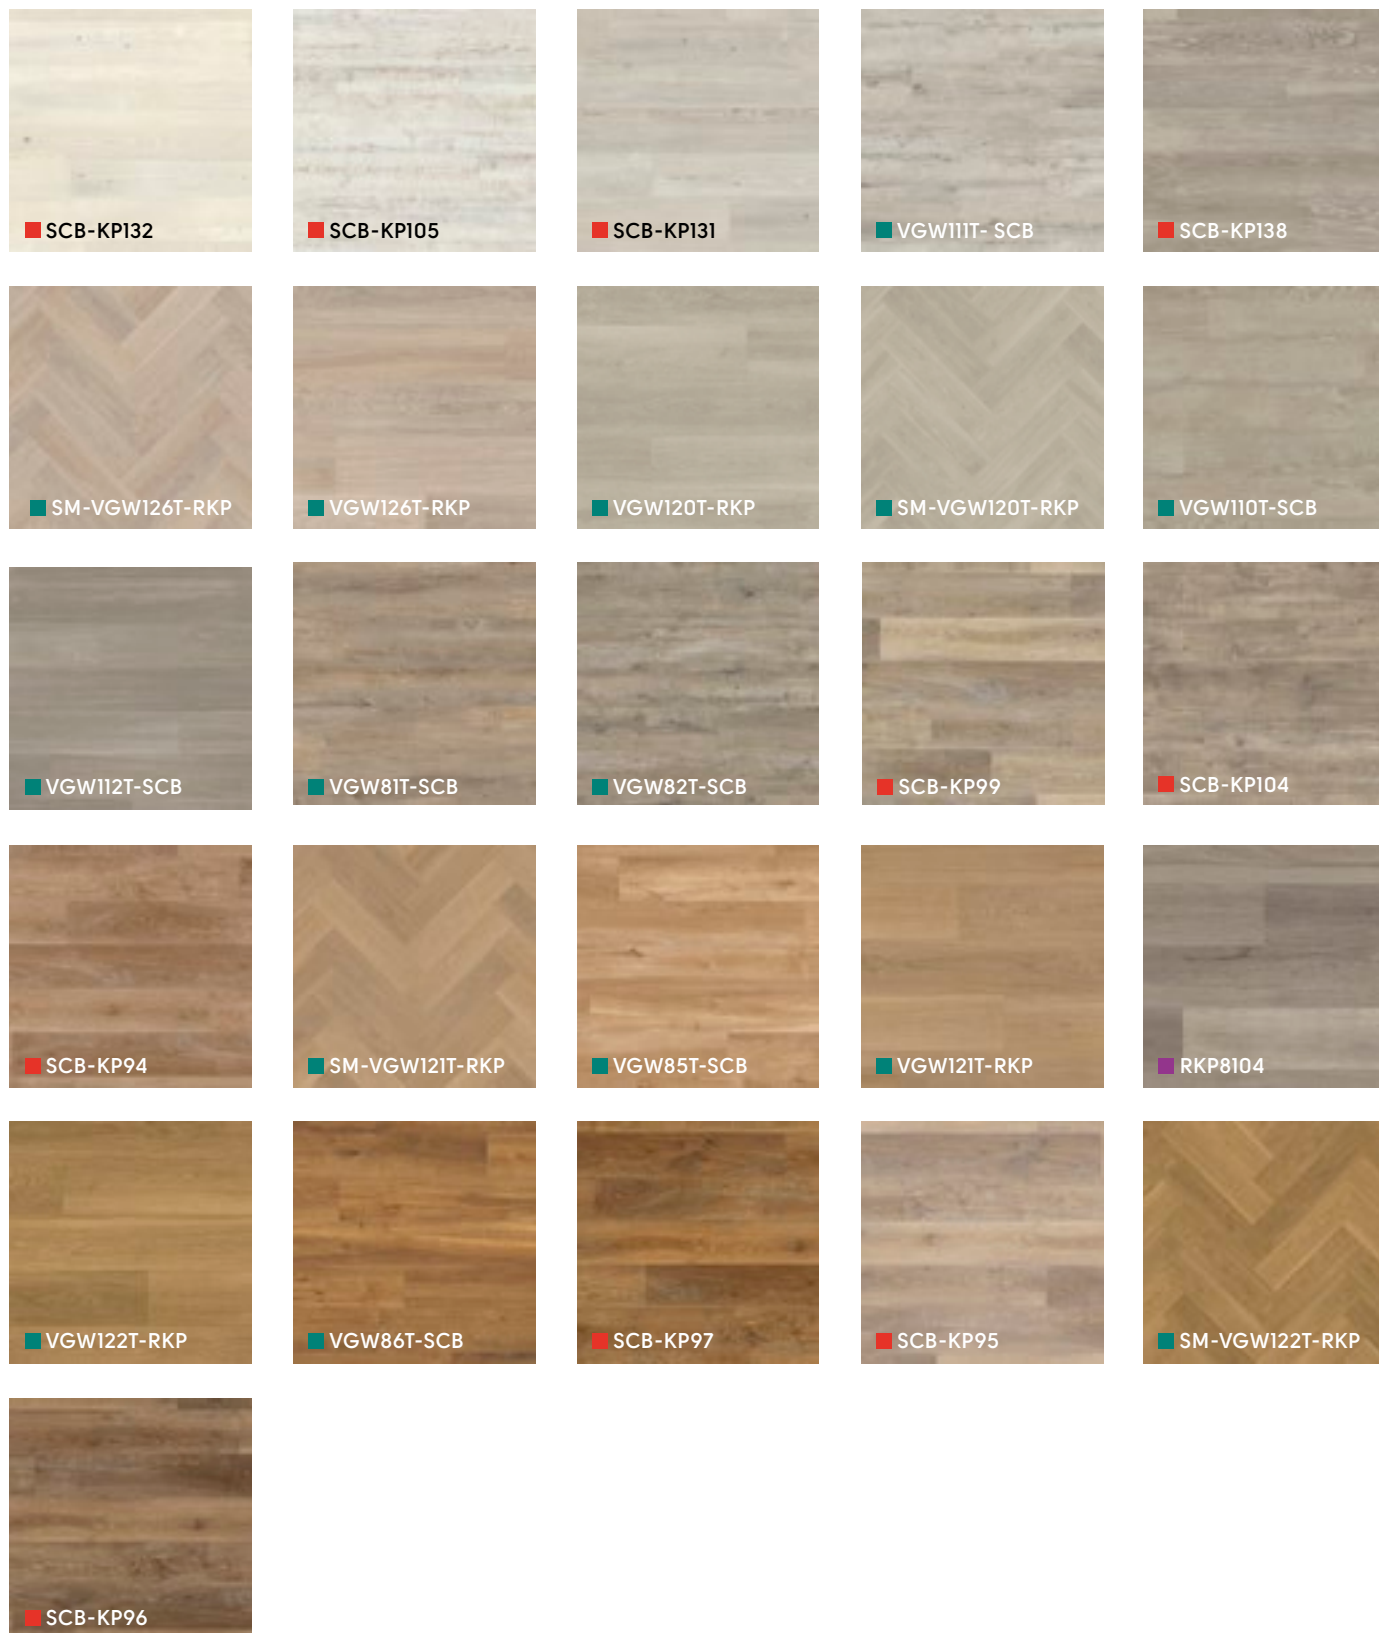

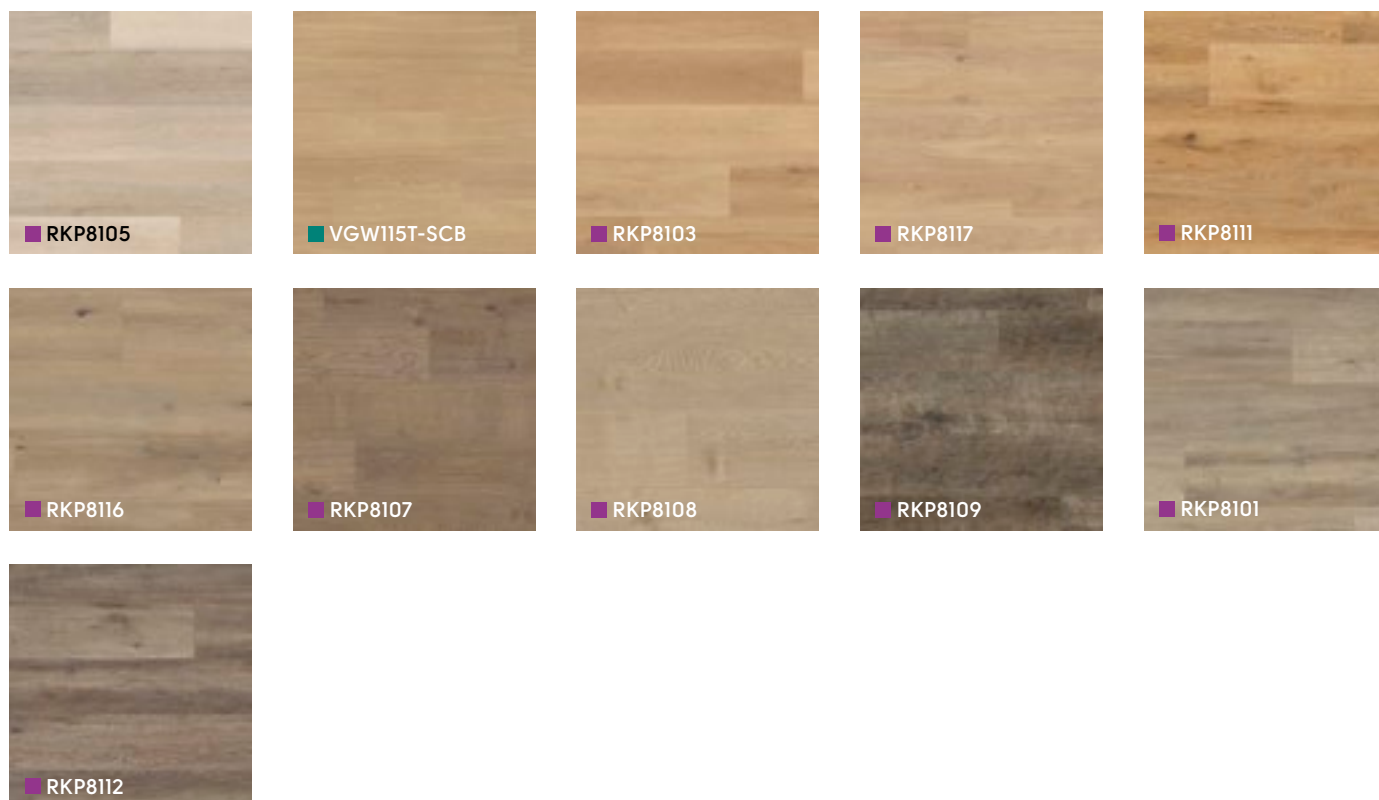

Stone colour spectrum | Steinfarbenspektrum

Palette de coloris Minéraux | Steenkleurspectrum



Rigid core benefits | Vorteile von Rigid Core Avantages du sol clic composite acoustique | Voordelen van Rigid Core

Reduce noise transfer to rooms below

The rigid core construction and pre-attached acoustic foam backing offers effective sound reduction with no need for a separate underlay. The ambient noise created by many footsteps or similar, transferring to the room below, can be reduced up to 21dB, and is therefore ideal for loft conversions, flats, offices and upstairs rooms.

Reduziert die Geräuschübertragung in darunter liegende Räume


Der Aufbau von Rigid Core und der vormontierte Akustik-schaumrücken bieten eine effektive Schalldämmung ohne separate Unterlage. Die Hintergrundgeräusche, die etwa durch viele Schritte entstehen und sich auf den darunter liegenden Raum übertragen, können um bis zu 21 dB reduziert werden. Rigid Core ist daher ideal für Dachbodenausbauten, Wohnungen, Büros und Räume im Obergeschoss.

Réduit le transfert du bruit vers les pièces du dessous

La construction clic composite acoustique et le dossier en mousse acoustique préfixé offrent une réduction sonore efficace sans avoir recours à une sous-couche séparée. Le bruit ambiant causé par de nombreux piétinements ou sons similaires, se transférant vers la pièce du dessous, peut être réduit jusqu'à 21 dB, ce qui fait de ce revêtement une solution parfaite pour les conversions de loft, les appartements, les bureaux et les pièces situées à l'étage.

Vermindert de overdracht van geluid naar lager gelegen verdiepingen


De constructie van Rigid Core en de vooraf bevestigde akoestische steunplaat van schuim bieden een effectieve geluiddemping zonder dat er een aparte onderlaag nodig is. Het omgevingslawaai dat wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld voetstappen die naar een lager gelegen ruimte doorklinken, kan tot 21 dB worden verminderd. Rigid Core is daarom ideaal voor zolderverbouwingen, appartementen, kantoren en bovenkamers.




19dB



19|21dB



21dB



(Korlok and Van Gogh
1420,0mm x 225,0mm planks)



Quick and easy to install

Our patented 2G™ and 5G® click-locking mechanism ensures a quick and easy installation, with no need for adhesive. It reduces business downtime and minimises disruption on site and is a practical solution for new builds, extensions or renovations.

Schnell und einfach zu verlegen

Unser patentierter 2G™- und 5G®-Klick-Verriegelungsmechanismus gewährleistet eine schnelle und einfache Verlegung ohne Klebstoff. Er reduziert Ausfallzeiten und Störungen vor Ort auf ein Minimum und ist eine praktische Lösung für Neubauten, Anbauten oder Renovierungen.

Installation facile et rapide

Notre mécanisme d'emboîtement par clic 2G™ et 5G® breveté assure une installation rapide et facile, sans avoir recours à de la colle. Ceci permet de réduire les interruptions d'activité des entreprises et de minimiser les perturbations sur site, ce qui en fait une solution pratique pour les nouvelles constructions, extensions et rénovations.

Snel en eenvoudig te leggen


Ons gepatenteerde 2G™ en 5G® klikmechanisme verzekert een snelle en eenvoudige installatie zonder lijm. Dit beperkt werkonderbrekingen en verstoring ter plekke en is een praktische oplossing voor nieuwbouw-, aanbouw- of renovatieprojecten.



5G® Vällinger vertical click-locking mechanism

30%

quicker to install
schneller zu verlegen
plus rapide à installer
sneller te leggen



Installs over most existing hard floors

Hiding subfloor imperfections, our rigid core skus can be installed over most existing hard floors, when the preservation of the existing floor is desired, such as in historic buildings, rented properties, or to save crucial time on subfloor preparation.

Kann auf den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden

Rigid Core kann auf den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden, um Unregelmäßigkeiten des Unterbodens zu verdecken. Beispielsweise, wenn der bestehende Boden in historischen Gebäuden oder Mietobjekten erhalten bleiben oder entscheidende Zeit bei der Vorbereitung des Untergrunds eingespart werden muss.

Compatible avec la plupart des sols durs existants

En cachant les imperfections du support, nos sols clic composite acoustique peuvent être installés sur la plupart des sols durs existants, lorsque la préservation du sol existant est souhaitée, comme dans les édifices historiques, les locations, ou pour économiser un temps précieux en matière de préparation du support.

Kan over de meeste bestaande harde vloeren worden gelegd

Ons Rigid Core verbergt onvolkomenheden in de ondervloer en kan over de meeste harde vloeren worden gelegd wanneer een bestaande vloer behouden moet blijven, zoals in historische gebouwen of huurwoningen, of om kostbare tijd te besparen op het voorbereiden van de ondervloer.



■ Texas White Ash RKP8105

Hides subfloor imperfections

Versteckt Imperfektionen des Unterbodens

Cache les imperfections du support


Verbergt oneffenheden in de ondervloer

Installs over most existing hard floors

Kann über den meisten vorhandenen Hartböden verlegt werden

Pose directe sur la plupart des sols durs existants

Kan geïnstalleerd worden over de meeste bestaande harde vloeren

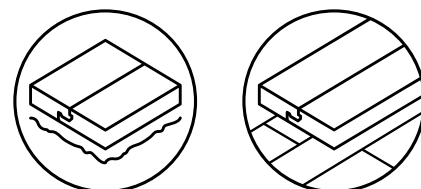

Waterproof for any eventuality

Unlike laminate and engineered hardwoods, all our floors are impervious to water and will not swell, crack or warp when wet, making them perfect for kitchens, bathrooms and entrance areas.

Für alle Fälle wasserbeständig

Anders als Laminat und Parkett sind alle unsere Bodenbeläge wasserundurchlässig, sodass sie im nassen Zustand nicht aufquellen, reißen oder sich verziehen. Somit eignen sie sich perfekt für Küchen, Badezimmer und Eingangsbereiche.

Etanchéité pour faire face à toute éventualité

Contrairement aux sols stratifiés ou en bois franc d'ingénierie, tous nos sols sont étanches et ne vont pas gonfler, se fissurer, ni se gondoler lorsqu'ils sont humides, ce qui en fait des revêtements de sol idéaux pour les cuisines, les salles de bain et les entrées.

Waterbestendig dus op alles voorbereid


Anders dan laminaat en samengestelde hardhouten vloeren zijn al onze vloeren ondoordringbaar voor water en gaan ze wanneer ze nat worden niet bol staan, barsten of kromtrekken. Ze zijn daardoor uitermate geschikt voor keukens, badkamers en hallen.



■ Texas White Ash RKP8105

100%

waterproof
Wasserbeständig
Etanche
Waterbestendig



Reduced environmental impact

Our rigid core products, require no adhesive or screed preparation, reducing the environmental impact of any installation. All our products are 100% recyclable and phthalate free.

Bessere Umweltverträglichkeit

Unsere Rigid-Core-Produkte erfordern weder Klebstoff noch eine Estrichvorbereitung, sodass die Umweltauswirkungen der Verlegung verringert werden. Alle unsere Produkte sind zu 100 % wiederverwertbar und frei von Phthalaten.

Réduction de l'impact environnemental

Nos sols clic composite acoustique ne requièrent aucune colle ni préparation de chape, ce qui permet de réduire l'impact environnemental de toute installation. Tous nos produits sont recyclables à 100 % et sont exempts de phtalate.



Minder belastend voor het milieu

Voor onze Rigid Core-producten is geen lijm of betonspecie nodig, wat de milieubelasting van het leggen verkleint. Al onze producten zijn 100% recyclebaar en ftalaatvrij.



100%

recyclable
Recyclefähig
Recyclable
recycleerbaar



Superior durability and resistance

Our enhanced K-Guard+ protective surface treatment make our floors exceptionally durable and capable of resisting scuffs, stains and indentations ensuring a beautiful flooring for many years.

Überragende Langlebigkeit und Beständigkeit

Unsere verbesserte Oberflächenbehandlung K-Guard+ macht unsere Bodenbeläge außergewöhnlich haltbar und widerstandsfähig gegenüber Kratzern, Flecken und Abdrücken, sodass Sie viele Jahre Freude an einem schönen Boden haben werden.

Durabilité et résistance supérieures

Notre traitement de surface protecteur K-Guard+ amélioré rend nos sols extrêmement durables et capables de résister aux éraflures, taches et marques afin d'assurer un splendide revêtement de sol pour de nombreuses années.


Superieure duurzaamheid en weerstand

Onze verbeterde K-Guard+ oppervlakbescherming maakt onze vloeren uitermate duurzaam en bestand tegen slijten, vlekken en putjes, waardoor ze jarenlang mooi blijven.



30

year warranty*
Jahre Garantie*
Garantie de 30 ans*
jaar garantie*







Rubens

Wood | Holz | Bois | Hout
Stone | Stein | Pierre | Steen

Our Rubens collection is available in a rigid core format for the first time, allowing you to customise the fixing type to suit the solution. Our Rubens designs capture the essence of wood and stone in a wide range of sizes.

Unsere Rubens-Kollektion ist erstmalig im Rigid-Core-Format verfügbar, sodass Sie die passende Verlegeart für Ihre jeweilige Lösung wählen können. Unsere Rubens-Designs erfassen das Wesen von Holz und Stein in einer Vielzahl von Größen.

Notre collection Rubens est disponible dans un format clic composite acoustique pour la première fois, ce qui vous permet d'adapter le type de pose en fonction de votre solution. Nos designs Rubens reflètent l'essence du bois et de la pierre dans un vaste éventail de tailles.

Onze Rubens-collectie is voor de eerste keer beschikbaar als Rigid Core, zodat u de installatiemethode kunt aanpassen aan de gewenste oplossing. Onze Rubens-designs bieden de essentie van hout en steen in een breed scala aan formaten.



4,5mm



0,3mm



X



2G™



$\Delta L_w = 19\text{dB}$







RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing



RC: ■ Washed Scandi Pine **SCB-KP132**

GD: ■ **KP132**
GD: ■ **SM-KP132**



RC: ■ White Painted Oak **SCB-KP105**

GD: ■ **KP105**



RC: ■ Grey Scandi Pine **SCB-KP131**

GD: ■ **KP131**



RC: ■ Grey Limed Oak **SCB-KP138**

GD: ■ **KP138**
GD: ■ **SM-KP138**



Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

						DIN 51130	Box Quantity
1220,0mm x 180,0mm	4,5mm	0,3mm	X	2G™	19dB	R10	14 planks / 3,074m ²



■ Lime Washed Oak SCB-KP99



■ Lime Washed Oak SCB-KP99



■ Lime Washed Oak SCB-KP99

RC: ■ Rose Washed Oak **SCB-KP95**GD: ■ **KP95**
GD: ■ **SM-KP95**RC: ■ Light Worn Oak **SCB-KP104**GD: ■ **KP104**RC: ■ Lime Washed Oak **SCB-KP99**GD: ■ **KP99**
GD: ■ **SM-KP99**RC: ■ Pale Limed Oak **SCB-KP94**GD: ■ **KP94**RC: ■ Mid Limed Oak **SCB-KP96**GD: ■ **KP96**RC: ■ Classic Limed Oak **SCB-KP97**GD: ■ **KP97**

Rubens Wood | Holz | Bois | Hout

						DIN 51130	Box Quantity
1220,0mm x 180,0mm	4,5mm	0,3mm	X	2G™	19dB	R10	14 planks / 3,074m²







■ Grey Riven Slate SCB-ST16



■ Grey Riven Slate SCB-ST16


RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem GD: Gluedown | Zum Kleben | A coller | Verlijmde plaatsing




RC: ■ Portland Stone **SCB-ST13** GD: ■ **ST13**



RC: ■ Grey Riven Slate **SCB-ST16** GD: ■ **ST16**

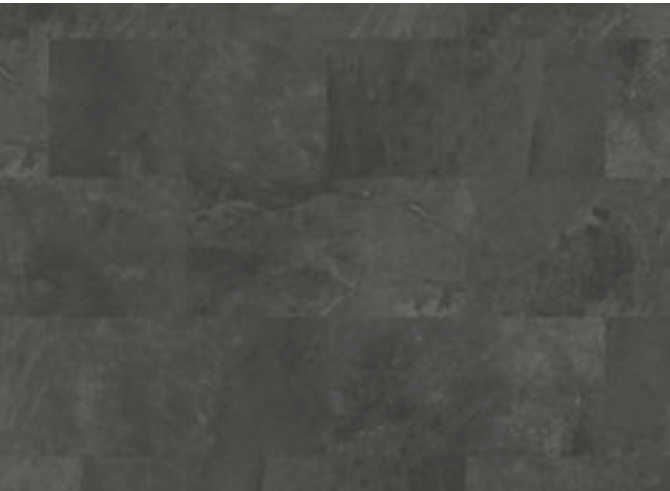

RC: ■ Black Riven Slate **SCB-ST15** GD: ■ **ST15**

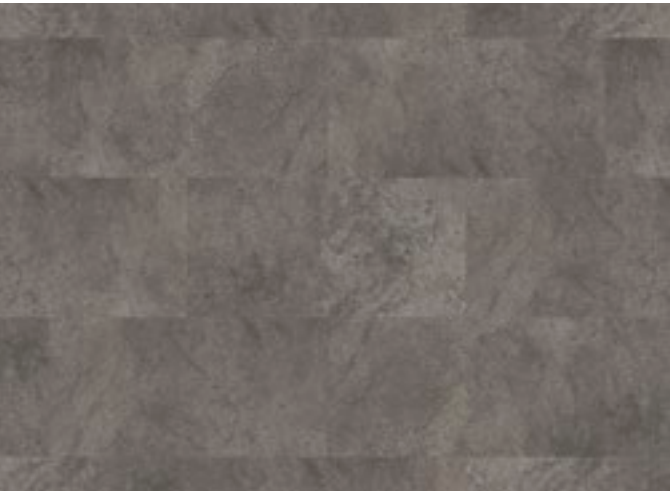

RC: ■ Cumbrian Stone **SCB-ST14** GD: ■ **ST14**



Rubens Stone | Stein | Pierre | Steen

						DIN 51130	Box Quantity
308,0mm x 600,0mm	4,5mm	0,3mm	X	2G™	19dB	R10	16 tiles / 2,957m²



Van Gogh

Wood | Holz | Bois | Hout

Our Van Gogh collection traditionally available in gluedown is now available in a rigid core format. The collection includes a wide palette of cool neutral, grey and warm tones. A selection of our large and small planks also feature a natural wood grain emboss.

Unsere Van-Gogh-Kollektion, die traditionell zum Verkleben erhältlich ist, bekommen Sie jetzt auch im Format Rigid Core. Die Kollektion umfasst eine breite Palette an kühlen und neutralen sowie grauen und warmen Tönen. Eine Auswahl an großen und kleinen Planken zeichnet sich darüber hinaus durch eine Prägung mit natürlicher Holzmaserung aus.

Notre collection Van Gogh, traditionnellement disponible en version à coller, est désormais disponible en format clic composite acoustique. La collection inclut une large palette de tons neutres frais, gris et chauds. Une sélection de petites et grandes lames présente également des décors synchronisés.

Onze Van Gogh Rigid Core-collectie, die tot nu toe als Gluedown beschikbaar was, is nu ook beschikbaar als Rigid Core. De collectie omvat een uitgebreid palet van koele neutrale, grijze en warme tinten. Een selectie van onze grote en kleine planken zijn daarnaast voorzien van een natuurlijk nerfrelief.



5,5mm | 6,5mm



0,55mm



Micro



2G™ | 5G®



$\Delta L_w = 19\text{dB} \mid 21\text{dB}$



■ Warm Brushed Oak **VGW12IT-RKP**





RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem GD: Gluedown | Zum Kleben | A collar | Verlijmde plaatsing




A selection of our Van Gogh designs have been finished with a handcrafted emboss to ensure that each plank is inherently unique and thereby accentuating the natural aesthetics of the wood. Look out for our natural wood grain icon to see which of our designs benefit from this natural finish.

Eine Auswahl unserer Van-Gogh-Designs wurde mit einer handgefertigten Prägung versehen, damit jede Planke ganz einzigartig ist, was die natürliche Ästhetik von Holz unterstreicht. Achten Sie auf unser Symbol für natürliche Holzprägung, um zu sehen, welche Designs diese besondere Oberfläche besitzen.


Plusieurs lames de la collection Van Gogh possèdent une finition de grain texturée naturelle afin de vous garantir l'authenticité et l'aspect naturel de chaque lame. Notre icône décors synchronisés vous permettra de voir quels designs bénéficient de cette finition.

Een selectie van onze Van Gogh-designs is afgewerkt met een met de hand vervaardigd reliëfpatroon om ervoor te zorgen dat elke plank echt uniek is en de natuurlijke schoonheid van het hout accentueert. Let op het pictogram voor het natuurlijke houtnerfpatroon om te zien welke van onze designs over deze natuurlijke afwerking beschikken.

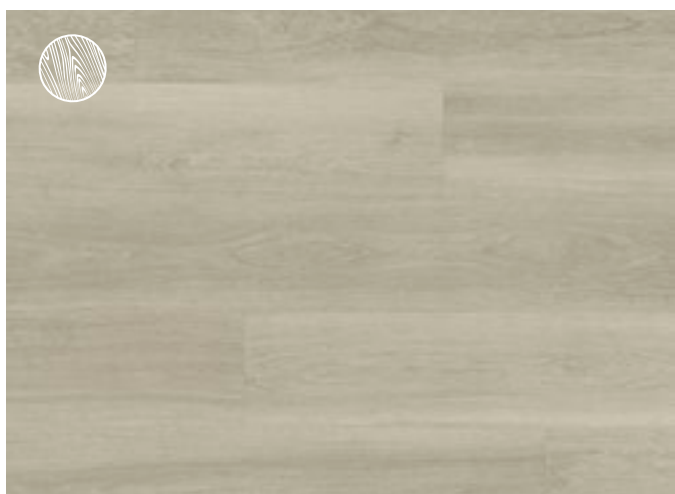


RC: ■ Grey Brushed Oak **VGW120T-RKP**

GD: ■ **VGW120T**

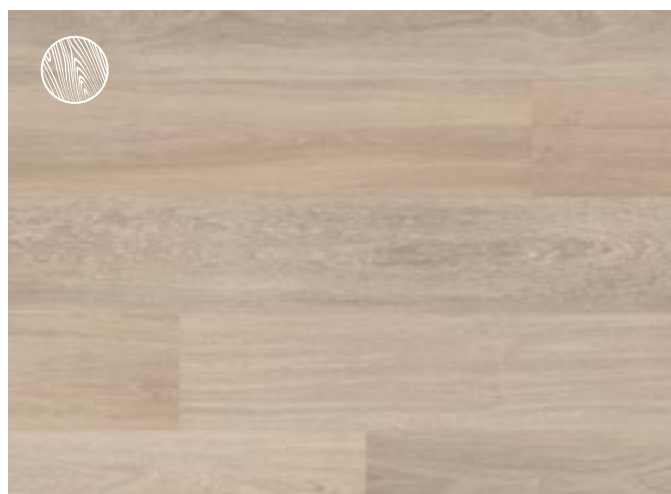


RC: ■ Neutral Brushed Oak **VGW126T-RKP**

GD: ■ **VGW126T**

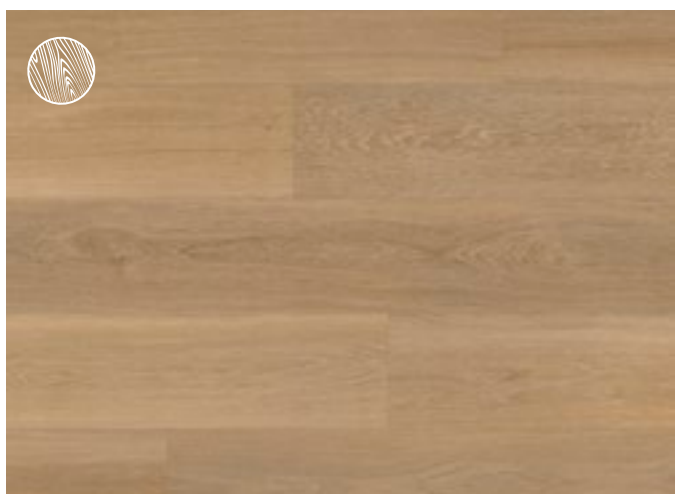

RC: ■ Warm Brushed Oak **VGW121T-RKP**

GD: ■ **VGW121T**

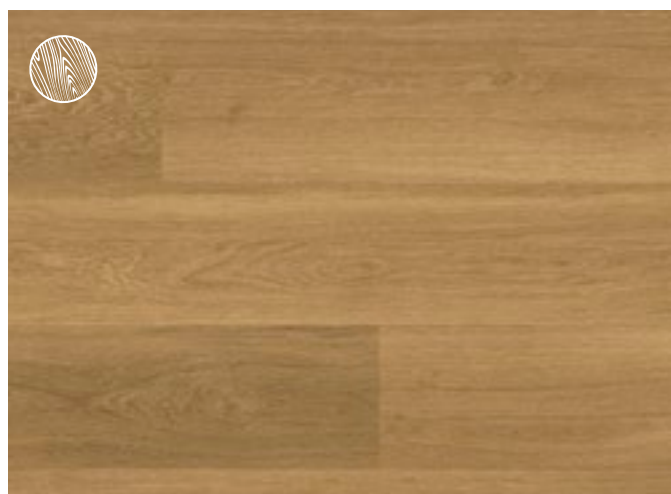

RC: ■ Golden Brushed Oak **VGW122T-RKP**


GD: ■ **VGW122T**



Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout


						DIN 51130	Box Quantity
1420,0mm x 225,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	21dB	R10	10 planks / 3,195m ²



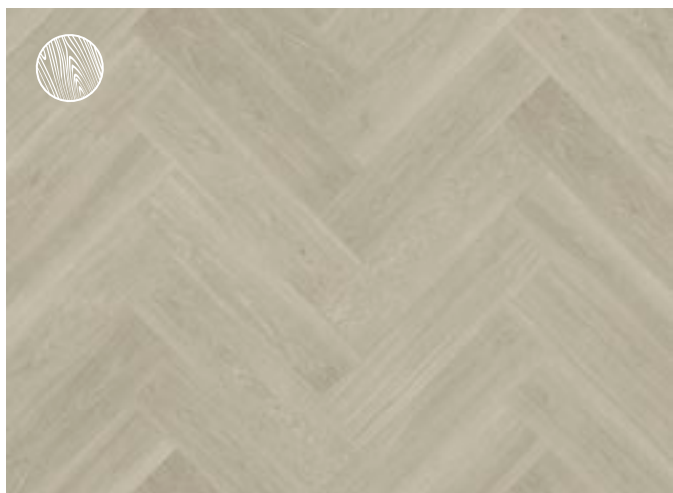


RC: ■ Grey Brushed Oak
SM-VGW120T-RKP

GD: ■ SM-VGW120T

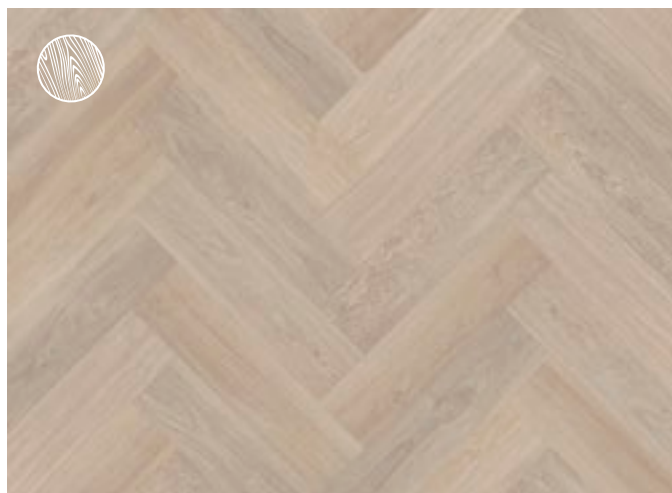


RC: ■ Neutral Brushed Oak
SM-VGW126T-RKP

GD: ■ SM-VGW126T

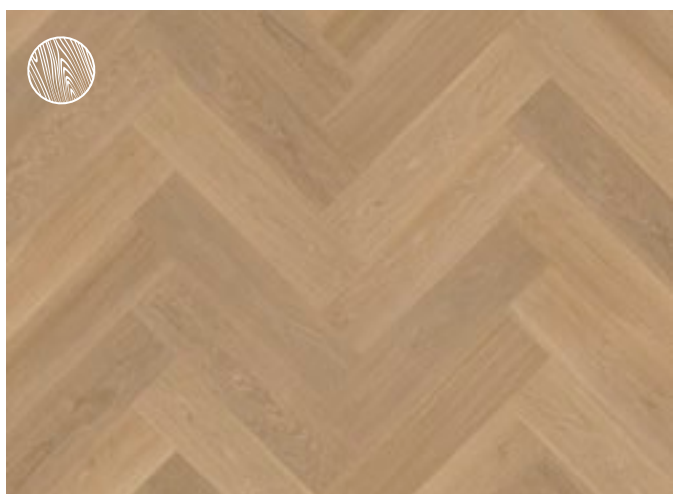

RC: ■ Warm Brushed Oak
SM-VGW121T-RKP

GD: ■ SM-VGW121T

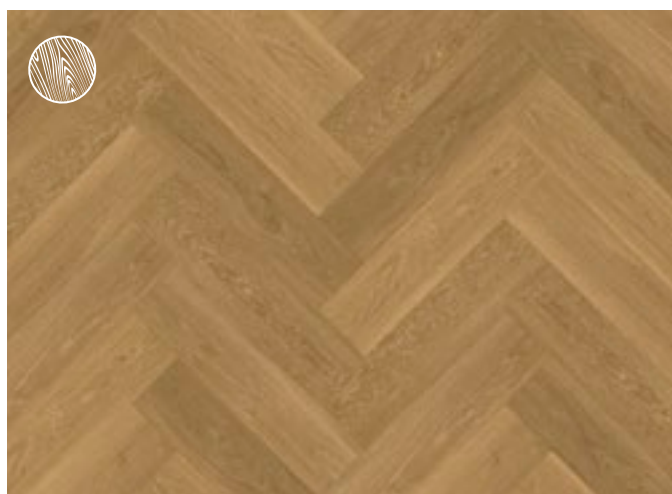

RC: ■ Golden Brushed Oak
SM-VGW122T-RKP

GD: ■ SM-VGW122T



Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

							DIN 51130	Box Quantity
708,0mm x 177,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	2G™	21dB	R10		24 planks / 3.008m ²




■ Light Distressed Oak VGW111T-SCB



■ Light Distressed Oak VGW111T-SCB



■ Light Distressed Oak VGW111T-SCB

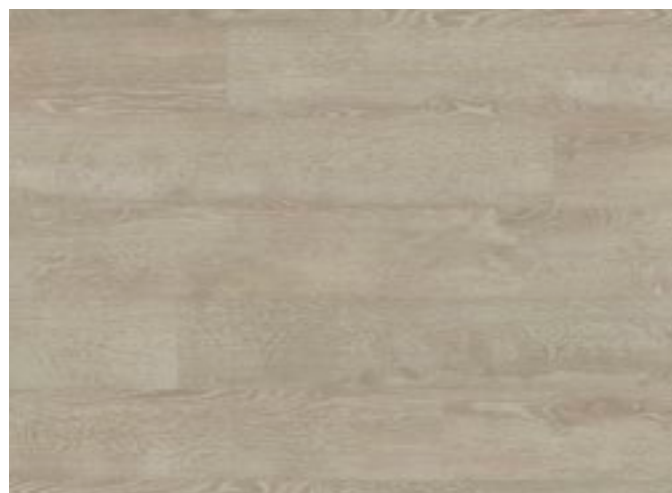RC: ■ Light Distressed Oak **VGW111T-SCB**GD: ■ **VGW111T**RC: ■ Greige Oak **VGW110T-SCB**GD: ■ **VGW110T**RC: ■ Misty Grey Oak **VGW112T-SCB**GD: ■ **VGW112T**RC: ■ Distressed Oak **VGW82T-SCB**GD: ■ **VGW82T**

Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

						DIN 51130	Box Quantity
1220,0mm x 180,0mm	5,5mm	0,55mm	Micro	2G™	19dB	R10	10 planks / 2,196m ²








RC: ■ Natural Prime Oak **VGW115T-SCB**GD: ■ **VGW115T**RC: ■ French Oak **VGW85T-SCB**GD: ■ **VGW85T**RC: ■ Country Oak **VGW81T-SCB**GD: ■ **VGW81T**RC: ■ Classic Oak **VGW86T-SCB**GD: ■ **VGW86T**

Van Gogh Wood | Holz | Bois | Hout

							DIN 51130	Box Quantity
1220,0mm x 180,0mm	5,5mm	0,55mm	Micro	2G™	19dB	R10		10 planks / 2,196m ²



Korlok

Wood | Holz | Bois | Hout
Stone | Stein | Pierre | Steen

With authentic wood and stone designs, Korlok can reduce noise transfer to rooms below by 21dB, without the need for separate underlay. Korlok features a 5G® fold down click-locking mechanism and a pre-attached acoustic foam backing for quick and easy installation.

Mit authentischen Holz- und Steindesigns kann Korlok die Geräuschübertragung in darunter liegende Räume ohne separate Unterlage um 21 dB reduzieren. Korlok verfügt über einen klappbaren 5G®-Klick-Verriegelungsmechanismus und einen vormontierten Akustikschaumrücken für eine schnelle und einfache Verlegung.

Avec des designs bois et minéraux ultra réalistes, Korlok peut réduire le transfert du bruit vers les pièces du dessous de 21 dB, sans avoir recours à une sous-couche séparée. Korlok est doté d'un mécanisme d'emboîtement par clic vertical 5G® et d'un dossier en mousse acoustique préfixé pour une installation rapide et facile.

Met authentieke hout- en steendesigns kan Korlok de geluidsoverdracht naar lager gelegen ruimtes tot 21 dB beperken zonder dat er een aparte onderlaag nodig is. Korlok beschikt over het 5G® klikmechanisme en een vooraf bevestigde akoestische steunplaat van schuim voor snelle en eenvoudige installatie.



6,5mm



0,55mm



Micro



5G®



$\Delta L_w = 21dB$



■ Texas White Ash **RKP8105**





■ Baltic Limed Oak RKP8111



■ Baltic Limed Oak RKP8111




■ Baltic Limed Oak RKP8111

RC: Rigid Core | Zum Klicken | Clic composite acoustique | Kliksysteem




RC: ■ Texas White Ash **RKP8105**

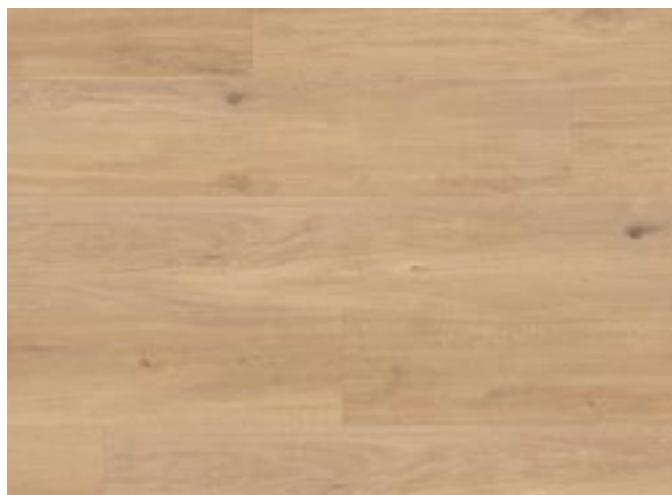


RC: ■ Canadian Nude Oak **RKP8117**



RC: ■ Washed Butternut **RKP8108**

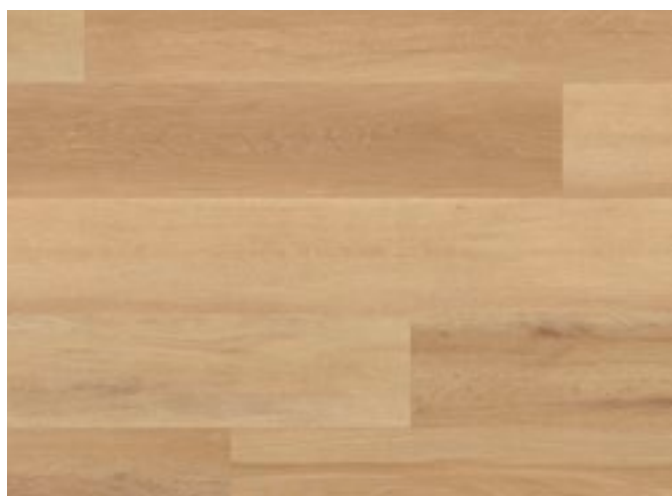


RC: ■ Warm Ash **RKP8103**

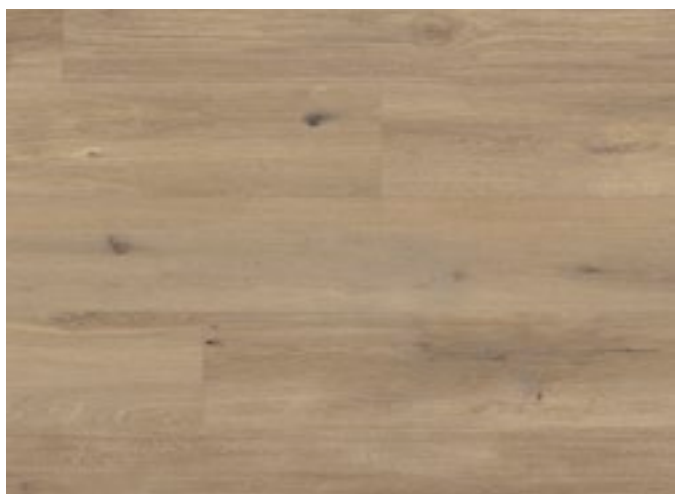

RC: ■ Canadian Urban Oak **RKP8116**



RC: ■ Baltic Limed Oak **RKP8111**



Korlok Wood | Holz | Bois | Hout

							DIN 51130	Box Quantity
1420,0mm x 225,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	21dB	R10		10 planks / 3,195m ²



■ Baltic Washed Oak RKP8101



■ Baltic Washed Oak RKP8101




■ Baltic Washed Oak RKP8101



RC: ■ Baltic Washed Oak **RKP8101**



RC: ■ Washed Grey Ash **RKP8104**

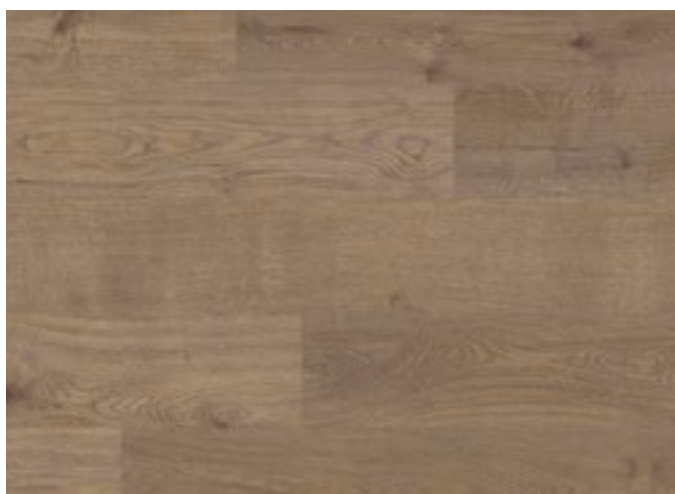


RC: ■ Smoked Butternut **RKP8107**



RC: ■ Baltic Mistral Oak **RKP8112**



RC: ■ Reclaimed French Oak **RKP8109**



Korlok Wood | Holz | Bois | Hout

						DIN 51130	Box Quantity
1420,0mm x 225,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	21dB	R10	10 planks / 3,195m ²





RC: ■ Frosted Stone **RKT2401**



RC: ■ Cotswold Stone **RKT2405**



RC: ■ Fossil Grey **RKT2404**



RC: ■ Urban Grey **RKT2402**



RC: ■ Volcanic Black **RKT2406**

Korlok

RIGID CORE

Korlok Stone | Stein | Pierre | Steen

						DIN 51130	Box Quantity
457,0mm x 600,0mm	6,5mm	0,55mm	Micro	5G®	21dB	R10	10 tiles / 2,742m²





Laying patterns | Verlegungsoptionen

Options de pose | Legpatronen

Our rigid core products can be installed in a variety of laying patterns to create interest to any space.

Unsere Rigid-Core-Produkte können in vielfältigen Mustern verlegt werden, um Räume attraktiv zu gestalten.

Nos produits clic composite acoustique peuvent être installés dans une variété de motifs de pose, afin que n'importe quel espace attire l'attention.

Onze Rigid Core-producten kunnen in een groot aantal verschillende legpatronen worden gelegd om ruimtes een interessant effect te geven.

Wood layouts | Options de pose Bois

Verlegemuster für Holz | Houtindelingen

Staggered | Unregelmäßiger, gerader Verband | en quinconce | Verspringend

45° Staggered | 45° Unregelmäßiger, gerader Verband | 45° en quinconce | 45° Verspringend

Blended | Gemischt Assortis | Gemengd




Stone layouts | Options de pose Pierre

Verlegemuster für Stein | Steenindelingen

Brick Lay | Gerader Verband Briques | Baksteenpatroon

45° Diagonal | 45° Diagonalverband 45° En diagonale | 45° Diagonaal


Blended | Gemischt Assortis | Gemengd

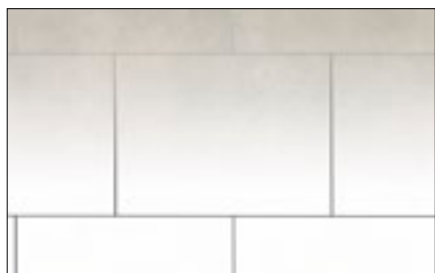

Mixed wood and stone layouts | Options de pose bois et pierre

Verlegemuster für Holz und Stein | Gemengde hout- en steenindeling

Blended | Gemischt Assortis | Gemengd

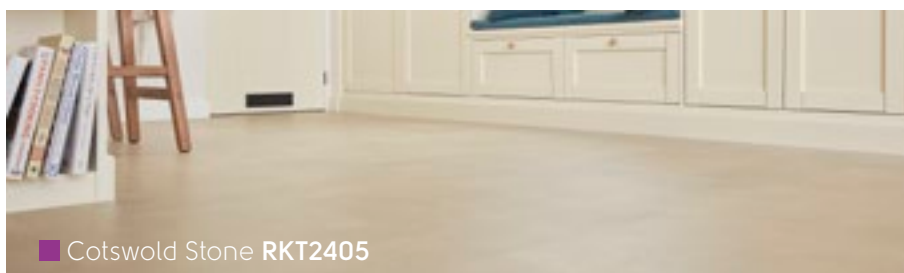

Cotswold Stone RKT2405



The environment | Die Umwelt L'environnement | Het milieu

Designflooring continually looks to improve our manufacturing process and logistics to ensure sustainability and best value for our customers. This is further extended to the global supply and maintenance of our products.

Designflooring ist ständig bemüht, die Fertigungsprozesse und Logistik zu verbessern, um Nachhaltigkeit und den besten Wert für unsere Kunden zu gewährleisten. Dies wird auch weiter auf die weltweite Lieferung und Wartung der Produkte ausgedehnt.

Designflooring cherche continuellement à améliorer sa logistique et ses procédures de fabrication de manière à assurer un haut niveau de durabilité et les meilleures offres à ses clients. Cela concerne également l'approvisionnement global et la maintenance de nos produits.

Designflooring is voortdurend bezig met het verbeteren van het productie- en logistieke proces om duurzaamheid en de beste waarde voor onze klanten te kunnen garanderen. Dit wordt verder uitgebreid naar de wereldwijde levering en onderhoud van onze producten.

Sustainable raw materials

The PVC in our products is derived from a truly sustainable resource: salt. We source from ISO 14001/ISO 9001 certified raw material suppliers where possible.

Safe products

All our products are free from:

- Heavy metals and comply with 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
- 'BPA' (bisphenol A) and formaldehyde
- Phthalates
- Reprotoxics, endocrine disruptors and carcinogens.

Air quality

Our products have been tested for contribution to indoor air quality. Our products meet the strictest standards and are very low emitting of VOCs (volatile organic compounds).

Proven low impact

Many of our products have an Environmental Product Declaration (EPD). Based on life cycle assessment (LCA), this evaluates a product's environmental impact based on the following potential factors:

- Global warming
- Ozone depletion
- Fossil fuel depletion.

Our products have also been rated in the BRE Green Guide of A/A+ for use in health, education, commercial, retail and domestic sectors.

Nachhaltige Rohstoffe

Das PVC in unseren Produkten stammt aus einer wirklich nachhaltigen Ressource: Salz. Wir beziehen, soweit möglich, von ISO 14001 / ISO 9001 zertifizierten Rohstofflieferanten.

Sichere Produkte

Alle unsere Produkte sind frei von:

- Schwermetallen und erfüllen die „REACH“ -Bedingungen (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)
- „BPA“ (Bisphenol A) und Formaldehyden
- Phthalaten
- Reprotoxika, endokrine Substanzen, Disruptoren und Karzinogenen.

Luftqualität

Unsere Produkte wurden auf ihren Beitrag zur Raumluftqualität getestet. Unsere Produkte erfüllen die strengsten Normen und stoßen sehr wenige VOC (flüchtige organische Verbindungen) aus.

Nachgewiesen geringe Auswirkungen

Viele unserer Produkte verfügen über eine "Environmental Product Declaration"-Umweltdeklaration (EPD). Basierend auf der Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) werden die Umweltauswirkungen eines Produkts anhand der folgenden potenziellen Faktoren bewertet:

- Erderwärmung
- Ozonabbau
- Verbrauch fossiler Brennstoffe.

Unsere Produkte wurden auch im BRE Green Guide mit A / A+ für den Einsatz in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Gewerbe, Einzelhandel und Haushalt bewertet.



Matières premières durables

La matière première clé de nos produits, le PVC, est un dérivé d'une ressource réellement durable: le sel. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs de matières premières certifiés ISO 14001/ISO 9001 autant que possible.

Produits sûrs

Tous nos produits sont exempts de:

- Métaux lourds, en conformité avec la réglementation REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques)
- BPA (bisphénol A) et de formol
- Phtalates
- Reprotoxiques, perturbateurs endocriniens et cancérogènes.

Qualité de l'air

Nos produits ont été testés par rapport à leur impact sur la qualité de l'air en intérieur. Ils respectent les standards les plus stricts et émettent très peu de COV (Composé organique volatil).

Faible impact prouvé

La plupart de nos produits sont dotés d'une Déclaration Environnementale. Basée sur l'analyse du cycle de vie, celle-ci évalue l'impact environnemental d'un produit en fonction des facteurs potentiels suivants:

- Réchauffement climatique
- Diminution de la couche d'ozone
- Raréfaction des combustibles fossiles

Nos produits ont également obtenu la note A/A+ dans le Guide Vert BRE pour une utilisation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et du logement.

Duurzame grondstoffen

Het PVC in onze producten is afkomstig van een echt duurzame bron: zout. Waar mogelijk kopen wij grondstoffen van ISO 14001/ISO 9001 gecertificeerde leveranciers.

Veilige producten

Al onze producten bevatten geen:

- Zware metalen en voldoen aan 'REACH' (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën)
- 'BPA' (bisfenol A) en formaldehyde
- Ftalaten
- Reprotoxics, hormoonontregelaars of kankerverwerkende stoffen.

Luchtkwaliteit

Onze producten zijn getest op hun bijdrage aan de binnenluchtkwaliteit. Onze producten voldoen aan de strengste normen en hebben een zeer lage emissie van VOS (vluchtige organische stoffen).

Bewezen lage impact

Veel van onze producten hebben een Environmental Product Declaration (EPD) (Milieuproductverklaring). Gebaseerd op een life cycle assessment (LCA) (levenscyclusanalyse), die het milieu-impact van een product evalueert aan de hand van de volgende potentiële factoren:

- Opwarming van de aarde
- Aantasting van de ozonlaag
- Uitputting van fossiele brandstoffen

Onze producten hebben ook een A/A+ beoordeling in de BRE Green Guide voor gebruik in de gezondheidszorg, onderwijs, commercie, detailhandel en huishoudelijke sectoren.



Cleaning and maintenance | Pflege und Wartung | Nettoyage et entretien | Schoonmaak en onderhoud

Designflooring is easy to clean and most spills can be wiped away with a damp cloth. To ensure your Designflooring floor is always in top condition, make sure you ask your retailer for our Floor Care Kit.

Designflooring Bodenbeläge sind leicht zu reinigen, und die meisten Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Damit Ihr Designflooring Bodenbelag immer optimal gepflegt ist, fragen Sie Ihren Händler nach unserem Bodenpflege-Set. Das Pflegeset enthält Produkte für die regelmäßige Unterhaltsreinigung, die Grundreinigung im Bedarfsfall und die anschließende Mattpflege.

Les produits Designflooring se nettoient facilement, et la plupart des éclaboussures s'essuient d'un simple coup de chiffon humide. Pour conserver l'aspect de votre sol Designflooring, demandez à votre grossiste notre kit d'entretien des sols. Il contient des produits pour l'entretien au quotidien, ainsi que des produits pour raviver votre sol périodiquement au cours de l'année.

Designflooring is makkelijk schoon te maken. Als er iets wordt gemorst kan dit meestal met een vochtige doek worden opgeveegd. Vraag de dealer naar onze Floor Care Kit om er voor te zorgen dat uw vloer er altijd piekfijn uitziet. Deze set bevat producten voor de wekelijks schoonmaak en voor een grondige opfrisbeurt om de paar maanden.



Installation guidelines | Verlegeanleitung | Conseils de pose | Plaatsingsinstructies



1. Using a knife and a straight edge measure the first plank to no smaller than the width of the plank/tile.

Mit einem Messer und einer geraden Kante messen Sie die erste Diele so, dass sie nicht kleiner als die Breite der Planke ist.

À l'aide d'un cutter et d'une règle droite, mesurez la première lame pour qu'elle ne soit pas plus petite que la largeur de la lame.

Maak de eerste plank met een lineaal en stanleymes niet korter dan de breedte van de plank.



2. Score the plank/tile once and snap it so you have the desired length.

Ritzen Sie die Diele einmal ein und brechen Sie sie, um die gewünschte Länge zu erhalten.

Marquez la lame et cassez d'un coup sec pour obtenir la longueur désirée.

Kerf de plank éénmalig in en breek de plank in de gewenste lengte af.



3. No need for adhesive, click and lock the plank/tile into place.

Keine Klebstoffe benötigt, klicken und verriegeln Sie die Dielen einfach in Position.

Pas besoin de colle, cliquez et sécurisez les lames entre elles.

Lijm is niet nodig, klik en bevestig de plank op zijn plaats.



4. Continue to fit the rest of the floor. Remember to leave a 5mm expansion gap.

Fahren Sie mit dem Verlegen des restlichen Bodens fort. Denken Sie daran, eine 5mm Expansionslücke zu lassen.

Continuez à poser le reste sans oublier de laisser un joint de dilatation de 5mm.

Ga verder met de rest van de vloer. Vergeet niet een 5mm expansieruimte over te laten.

Visit us online at designflooring.com |
 Besuchen Sie uns auf designflooring.de |
 Rendez-nous visite sur designflooring.fr |
 Bezoek ons online op designflooring.nl

Find your nearest recommended retailer

Designflooring Fachhändler finden können

Trouvez votre grossiste le plus proche

Zoek de dichtsbijzijnde dealer



Order samples

Muster bestellen

Commandez des échantillons

Bestel stalen




Check out our helpful online tools

Entdecken Sie unsere hilfreichen Online-Tools

Essayez nos outils interactifs

Zie onze online hulpmiddelen

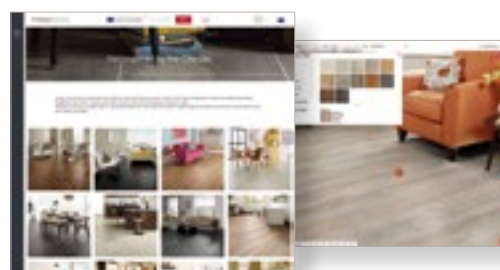


See our full brochure for more ranges...

Schauen Sie sich unsere komplette Broschüre an für weitere Kollektionen...

Découvrez notre brochure complète pour voir toutes nos gammes...

Zie onze algemene brochure voor meerdere reeksen...

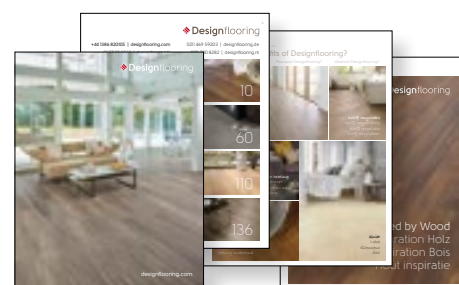


Full technical data information available on designflooring.com/technicaldatasheets

Komplette technische Informationen sind designflooring.de/technischdaten

Toutes les fiches techniques sont disponibles sur designflooring.fr/fichestechniques


Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op designflooring.nl/technischegegevens



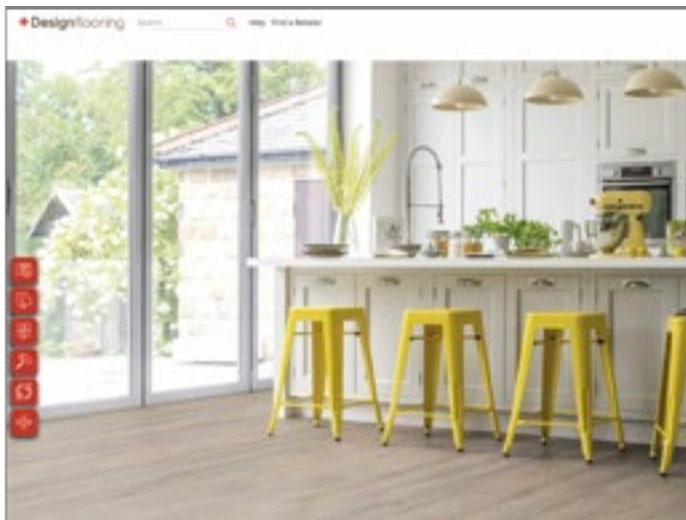

Floorstyle Design Tool | Floorstyle Design Tool | Visualiseur interactif Floorstyle | Floorstyle Design Tool

The digital tool not only lets you see our wide range of luxury vinyl flooring in typical settings, but you can now upload a photo of any space and instantly see what a new floor might look like in that setting. Designflooring.com/floorstyleen

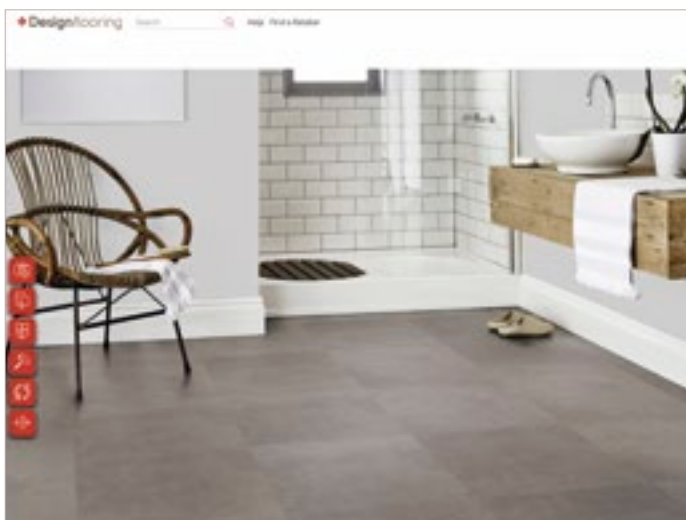

Mit dem digitalen Tool können Sie nicht nur unsere große Auswahl an Luxusvinylböden in typischen Umgebungen sehen, sondern auch ein Foto von jedem beliebigen Raum hochladen und sich sofort ansehen, wie ein neuer Boden in der Umgebung aussehen könnte.


Designflooring.com/floorstylede

Cet outil numérique vous permet non seulement de découvrir la totalité de nos revêtements de sol dans des espaces prédéfinis, mais vous pouvez maintenant télécharger une photo de n'importe quelle pièce et voir instantanément le résultat.

Designflooring.com/floorstylefr.

Met de digitale tool kunt u niet alleen ons uitgebreide assortiment aan luxe vinylvloeren in een typische omgeving bekijken, maar u kunt nu ook een foto van elke ruimte uploaden en direct zien hoe een nieuwe vloer er in die omgeving uit zou kunnen zien.

Designflooring.com/floorstylenl

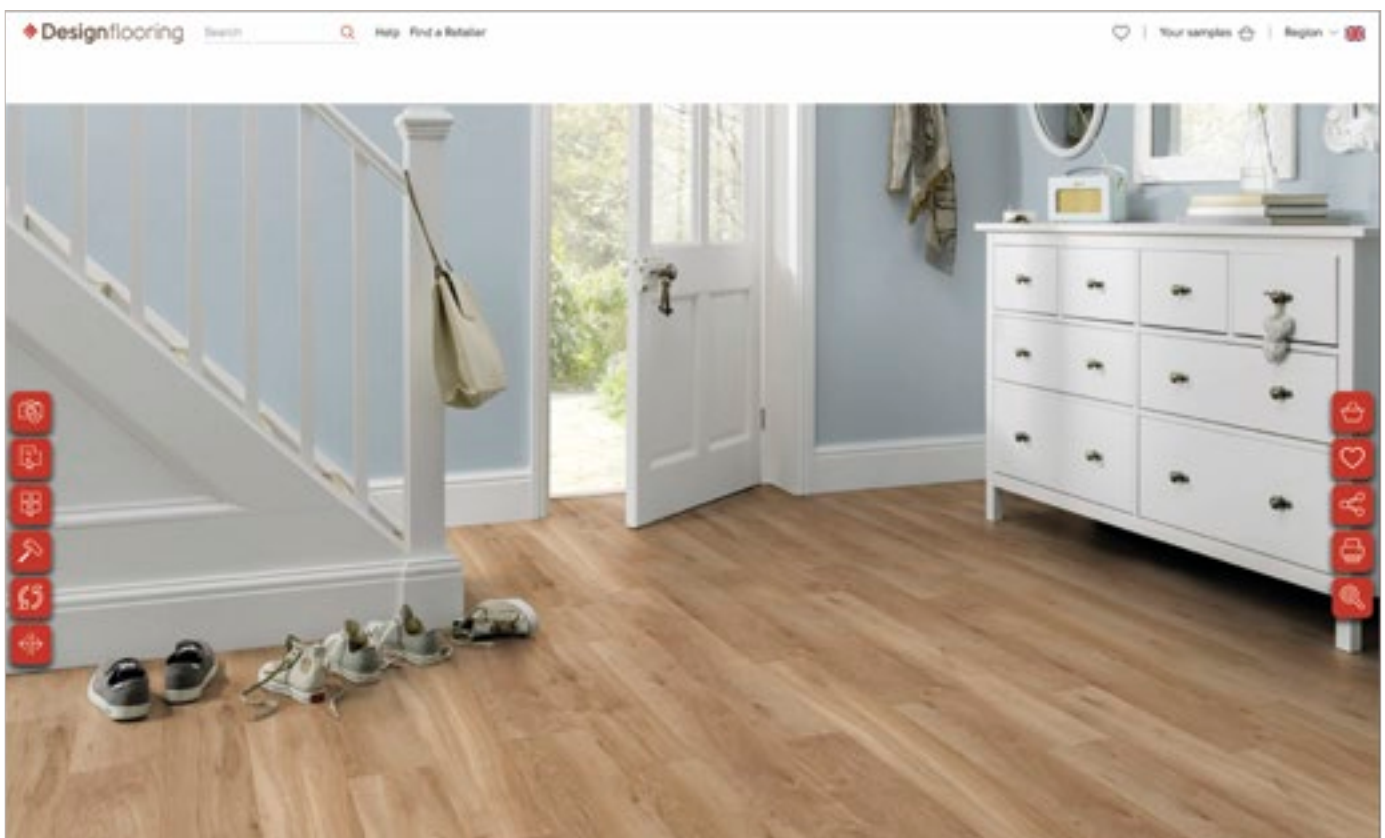

Technical Specification

	Standard	Rubens result
	Size	ISO 24342 1220,0 mm x 180,0 mm 308,0 mm x 600,0 mm
	Thickness	ISO 24346 4,5 mm
	Wear layer	EN ISO 24340 0,3 mm
	Locking system	2G™ angling installation^
	Surface treatment	K-Guard+ PU Coating
	Guarantee**	Commercial Residential 10 years 30 years
	Bevelled edge	None
	Mass per unit area	ISO 23997 7784 g/m²
	Standards	EN 16511 Pass:-Multilayer Modular Floorcovering Panels
 	Classification	EN ISO 10874 Commercial EN ISO 10874 Domestic 31: Commercial Moderate 23: Domestic Heavy
	Reaction to fire	EN 13501-1 B _{fl} -s1
	Staining	EN 438-2 Pass (grade 5)
	Light fastness	EN ISO 105-B02 Pass ≥6
	Abrasion resistance	EN13329 Annex E Pass >10000 cycles
	Furniture chair leg	EN 424 Pass (no visible damage)
	Dimensional stability	BS EN ISO 23999 Pass <0.25%
	Swelling	ISO 24336 n/a
	Acoustic impact noise reduction	EN ISO 10140-1:2016 EN ISO 10140-3:2010+A1:2015 $\Delta L_w = 19\text{dB}$
	Indentation - residual	ISO 24343-1 Pass ≤ 0.1mm
	Impact resistance	EN13329 Annex F Pass >1800 mm
	Castor chair continuous use	ISO 4918/EN 425 Pass 10 000 cycles
	Thermal resistance	ISO 8302 0.027 m²K/W Suitable for Underfloor heating max 27°C
	Slip resistance***	EN 13893 DIN 51130 DS R10
	Environmental	Indoor Air Comfort Gold certification Compliant low emitting VOC emissions.
	French VOC regulation (ISO 16000)	A+
	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.
	Environmental Product Declaration	n/a
	Recycling	Suitable
	Phthalate free	Yes
	Adhesive	None required; please install according to our installation instructions.



^ 2G™ is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 2G™ word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

* 5G® is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 5G® word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license. 2G™ is a patented technology invented by Välinge Innovation AB. The 2G™ word mark and logo are registered trademarks owned by Välinge Innovation AB and any use of such marks is under license.

§ 5G® short edge; 2G™ long edge except SM-VGW120T-RKP, SM-VGW121T-RKP, SM-VGW122T-RKP, SM-VGW126T-RKP which are modified 2G™ on short edge and standard 2G™ on long edge.

** Subject to terms see website

*** Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors including but not limited to: product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.



Van Gogh result	Van Gogh result	Kortlok Result
1420,0 mm x 225,0 mm 708,0 mm x 177,0 mm ^{^s}	1220,0mm x 180,0mm	1420,0 mm x 225,0 mm 457,0 mm x 600,0 mm
6,5 mm	5,5 mm	6,5 mm
0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
5G® fold down installation system*	2G™ angling installation^	5G® fold down installation system*
K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating	K-Guard+ PU coating
15 years 30 years	15 years 30 years	15 years 30 years
Micro	Micro	Micro
7480 g/m ²	9037 g/m ²	7480 g/m ²
Pass: Multilayer modular floorcovering panels	Pass: Multilayer modular floorcovering panels	Multilayer modular floorcovering panels
33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	33: Commercial heavy 23: Domestic heavy	33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
B _{fl} -sI	B _{fl} -sI	B _{fl} -sI
Pass (grade 5)	Pass (grade 5)	Pass (grade 5)
Pass ≥6	Pass ≥6	Pass ≥6
Pass >4000 cycles	Pass >4000 cycles	Pass 4000 cycles
Pass (no visible damage)	Pass (no visible damage)	Pass (no visible damage)
Pass <0,25%	Pass <0,25%	Pass <0,25%
Pass (0,2%)	Pass (0,7%)	Pass (0,2%)
ΔL _w = 21 dB ΔL _{LIN} = 11 dB	ΔL _w = 19 dB ΔL _{LIN} = 9 dB	ΔL _w = 21 dB ΔL _{LIN} = 11 dB
Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm	Pass ≤0,1 mm
Pass >1800 mm	Pass >1600 mm	Pass >1800 mm
Pass 25 000 cycles	Pass 25 000 cycles	Pass 25 000 cycles
0,0515 m ² K/W Suitable for underfloor heating max 27°C	0,0338 m ² K/W Suitable for underfloor heating max 27°C	0,052 m ² K/W Suitable for underfloor heating max 27°C
DS R10	DS R10	DS R10
Gold certification Compliant low emitting VOC emissions.	Gold certification Compliant low emitting VOC emissions.	Gold certification Compliant low emitting VOC emissions.
n/a	n/a	A+
Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.	Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.	Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.
n/a	n/a	Product-specific Type III EPD (products with external third-party verification)
Suitable	Suitable	Suitable
Yes	Yes	Yes
None required; please install according to our installation instructions.		



EN 14041: 2004 (DOP 2020/RURC/EN/01)
Notified body 0493 Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/31 Manufactured to EN 16511



EN 14041: 2004 (DOP 2020/VGCore/EN/01)
Notified body 0321 Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23 Manufactured to EN 16511



FA5.5-0.55SPC2G-II



EN 14041: 2004 (DOP 2019/VGRC/EN/01)
Notified body 0321 Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33 Manufactured to EN 16511



FA6.5-0.55EPC5G-II ONLY



EN 14041: 2004 (DOP 2017/kortlok/EN/01)
Notified body 0321 Floor coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33 Manufactured to EN16511





Technical Specification

	Standard	Rubens result
 Size	ISO 24342	914,4 mm x 152,4 mm 1219,2mm x 177,8mm 457,2mm x 76,2mm 304,8 mm x 457,2 mm
 Thickness	ISO 24346	2,0 mm
 Wear layer	EN ISO 24340	0,3 mm
Surface treatment		K-Guard+ PU coating
Guarantee*	Light Industrial Commercial Residential	n/a 10 years 30 years
 Bevelled edge		No
 Mass per unit area	ISO 23997	3605 g/m ²
 Standards	EN 649/EN ISO 10582	Heterogeneous PVC
 Classification	EN 685/EN ISO 10874- Light industrial EN 685/EN ISO 10874- Commercial EN 685/EN ISO 10874- Domestic	n/a 31: Commercial moderate 23: Domestic heavy
 Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1
 Staining	EN 438-2	Excellent
 Light fastness	EN ISO 105-B02	≥6
 Abrasion resistance	EN 649 EN ISO 10582	Group T Type 1
 Flexibility	EN ISO 24344	Pass
 Dimensional stability	EN 434/EN ISO 23999	≤ 0,25%
 Acoustic impact noise reduction	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	ΔL _w = 1 dB
 Electrical behaviour body voltage	EN 1815	Pass
 Indentation - residual	EN 433/EN ISO 24343-1	Pass ≤ 0,1 mm
 Castor chair continuous use	EN 425/ISO 4918	Pass
 Thermal resistance	ISO 8302	0,0084 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
 Slip resistance**	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
 Adhesive	Universal Acrylic Epoxy High Temperature Pressure sensitive	Yes Yes Yes Yes Yes
 VOC emission	Indoor Air Comfort	n/a
	French VOC regulation (ISO 16000)	A+
	DIBt/AgBB	Pass
	Floorscore SCS-EC10.3-2014 v4.0	n/a
 EPD	Environmental Product Declaration	n/a
 Recycling		Suitable
 Phthalate free		Yes



Van Gogh result

1219,2 mm x 177,8 mm 1422,4 mm x 228,6mm 711,2mm x 177,8mm
3,0 mm
0,55 mm
K-Guard+ PU coating
15 years 12 years 30 years
Micro
5187 g/m ²
Heterogeneous PVC
42: Light industrial general 33: Commercial heavy 23: Domestic heavy
B _{fl} -s1
Excellent
≥7
Group T Type 1
Pass
≤0,25%
ΔLw= 4 dB
Pass
Pass ≤0,1 mm
Pass
0,0118 m ² K/W Suitable for underfloor heating. Max 27°C
R10 DS
Yes Yes Yes Yes Yes
Gold certification Compliant low emitting VOC emissions.
A+
n/a
Indoor air quality certified; Compliant low emitting VOC emissions.
External third-party verified Type III EPD
Suitable
Yes



* Subject to terms. Please see our website.

** Slip resistance is measured on freestanding ex-factory product. Slip resistance can be affected by many factors, including but not limited to; product installation and underlayment, surface contamination, use, wear and how the product is maintained. Textural variation along the surface of the product can affect nominal values.

**Designflooring**

T: +44 1386 820105

F: +44 1386 820132

E: info@designflooring.com**Designflooring SAS**

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

E: ventes@designflooring.com**Designflooring GmbH**

T: 0211 469 59203

F: 0211 469 59204

E: verkauf@designflooring.com**Designflooring Nederland**

T: 020 200 8282

F: 020 200 8386

E: verkoop@designflooring.com

Front Cover | Deckblatt | Couverture | Voorkant

■ Grey Brushed Oak VGW120T-RKP

This Page | Deckblatt | Cette page | Deze pagina

■ Grey Brushed Oak SM-VGW120T-RKP

[designflooring.com](https://www.designflooring.com)